

Coperture a Doppia Pendenza



nico

P R E F A B B R I C A Z I O N E D A L 1 9 4 3

S P A
velo[®]

DALLA PROGETTAZIONE ALLA POSA IN OPERA

NICO VELO SPA:

AREA CANTIERI mq. 85.000 DI CUI 20.000 COPERTI

LA PRESENZA DI GIGANTESCHE FOSSE DI TIRO PER MANUFATTI PRECOMPRESSI, RENDE POSSIBILE LA TESATURA

DEI PEZZI FINO AD UN MASSIMO DI 1.000 ton COMPLESSIVE SU UN'UNICA PISTA DI PRETENSIONE:

ATTREZZATURE ADEGUATE CONSENTONO IL GETTO ED IL VARO DI TRAVI DI ECCEZIONALI CAPACITA'

PORTANTI E DI SEZIONI DI VARIO TIPO:

TRAVI A "L", A "T ROVESCIA",

TRAVI AD "I", E A "DOPPIA PENDENZA"




TAVELLIN - CEREAL (VR)

COPERTURE PREFABBRICATE IN C.A.P.

REBAGLIO - LEGNAGO (VR)

STABILIMENTO ACQUA VERA - SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)

A Doppia
Pendenza

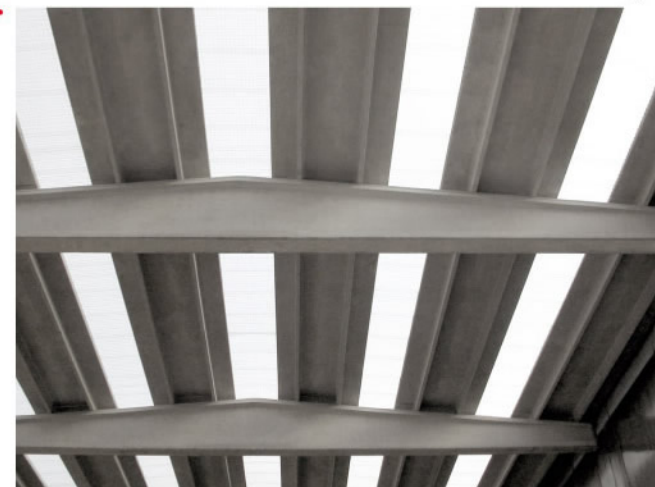

S P A
velo
nico

COPERTURE A DOPPIA PENDENZA


PRINCIPALI CARATTERISTICHE

SONO STATICAMENTE LE PIÙ ADATTE A SOPPORTARE SOVRACCARICHI ACCIDENTALI DI ELEVATA ENTITÀ (NEVE), DATA L'ALTEZZA IN AUMENTO VERSO MEZZERIA.

LA RESISTENZA MINIMA AL FUOCO È GARANTITA IN 60 MINUTI PER LE TRAVI STANDARD, SU RICHIESTA, RESISTENZA AUMENTABILE A 90 MINUTI E FINO A 120 CON SPECIALE ADEGUAMENTO.




INTERNO DITTA MUNARI ANTONIO - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

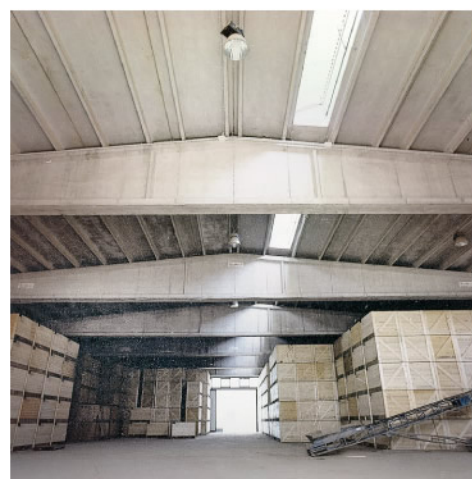

AGROFE
FERRARA (FE)



BURATTI LEONARDO
POIANA MAGGIORE (VI)

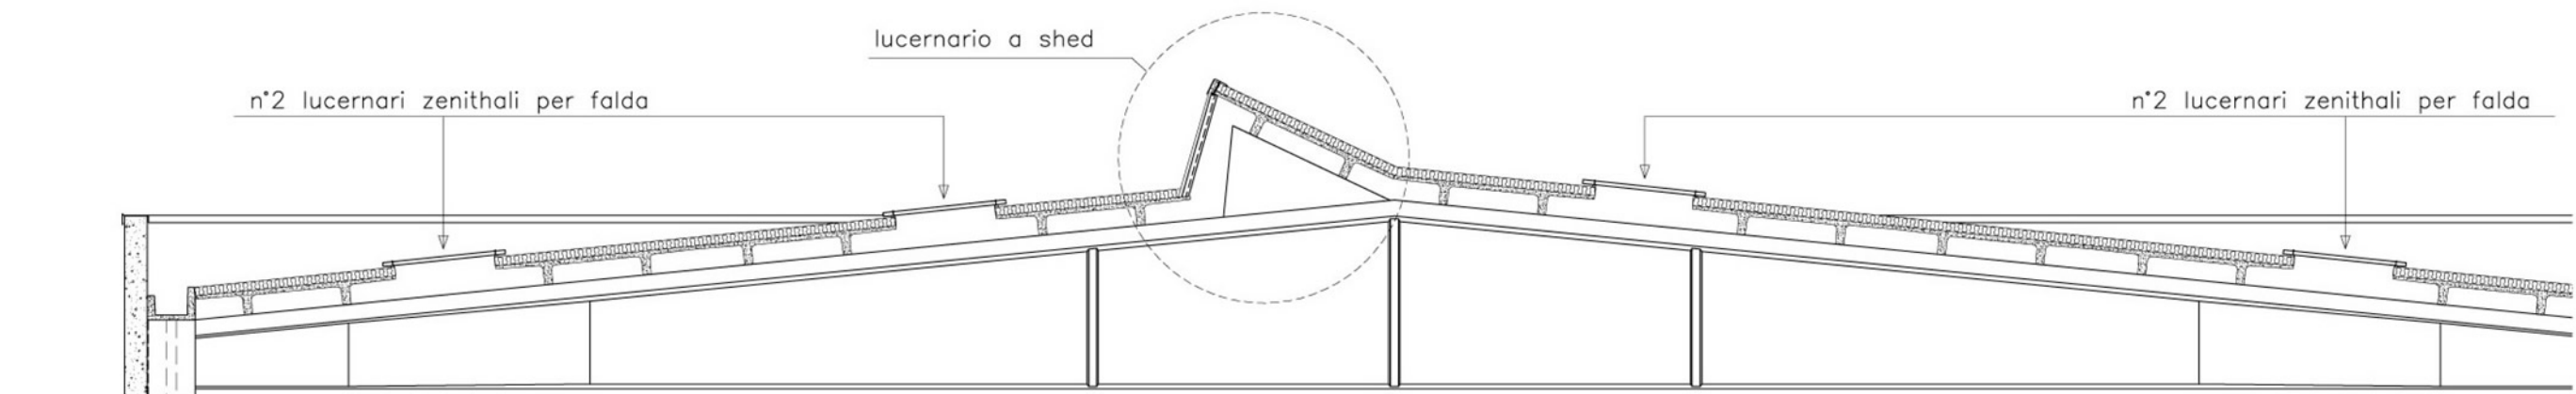

STABILIMENTI COELSANUS - SOSSANO (VI)

NEL DISEGNO SOVRASTANTE:
 VARIE POSSIBILITA' DI
 ILLUMINAZIONE DALL'ALTO
 DI TIPO ZENITALE E A SHED
 GRANDI LUCI E
 MASSIMA FLESSIBILITA'
 PROGETTUALE
 PER OGNI ESIGENZA


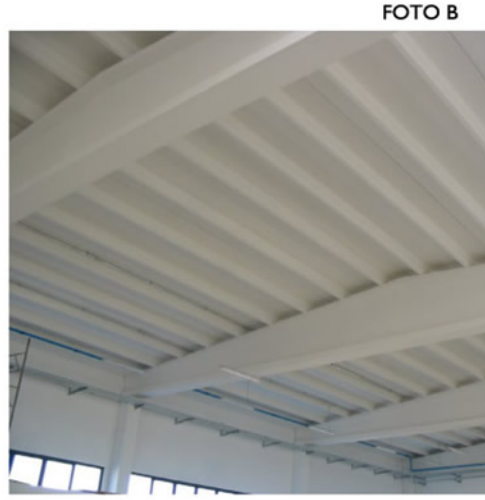


FOTO A
 LUCERNARIO A SHED
 BIDUE - MELARA (RO)

FOTO B
 INTERNO
 COELSANUS - SOSSANO (VI)

FOTO C
 PARTICOLARE DEL COLMO
 COELSANUS - SOSSANO (VI)

FOTO D
 INDUSTRIA DOLCERIA BORSARI
 BADIA POLESINE (RO)

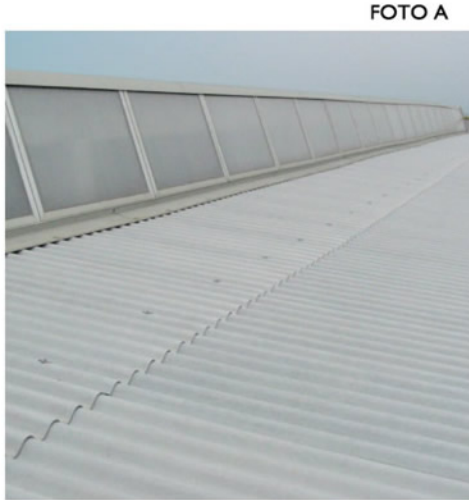

DIAGRAMMA

RIEPILOGO PER I

4 PROFILI TIPO

RIEPILOGO PESO

PROPRIO CAPRIATE:

PROFILO 1 CAPRIATA 10-10

650-680 kg/ml

PROFILO 2 CAPRIATA 10-15

720-750 kg/ml

PROFILO 3 CAPRIATA 10-20


790-830 kg/ml

PROFILO 4 CAPRIATA 20-20



910-950 kg/ml

N.B. GLI INTERASSI OTTIMALI DELLE CAPRIATE SONO QUELLI COMPRESI TRA GLI 8 E I 12 ml A SECONDA DELLA LUCE DELLE CAPRIATE STESSE

PER UN SOVRACCARICO ACCIDENTALE UTILE DI 120 Kg/mq

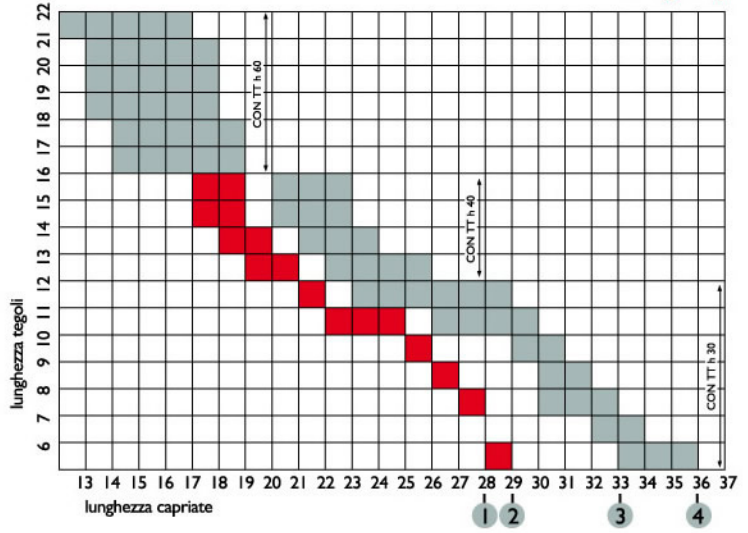

PER UN SOVRACCARICO ACCIDENTALE UTILE DI 220 Kg/mq

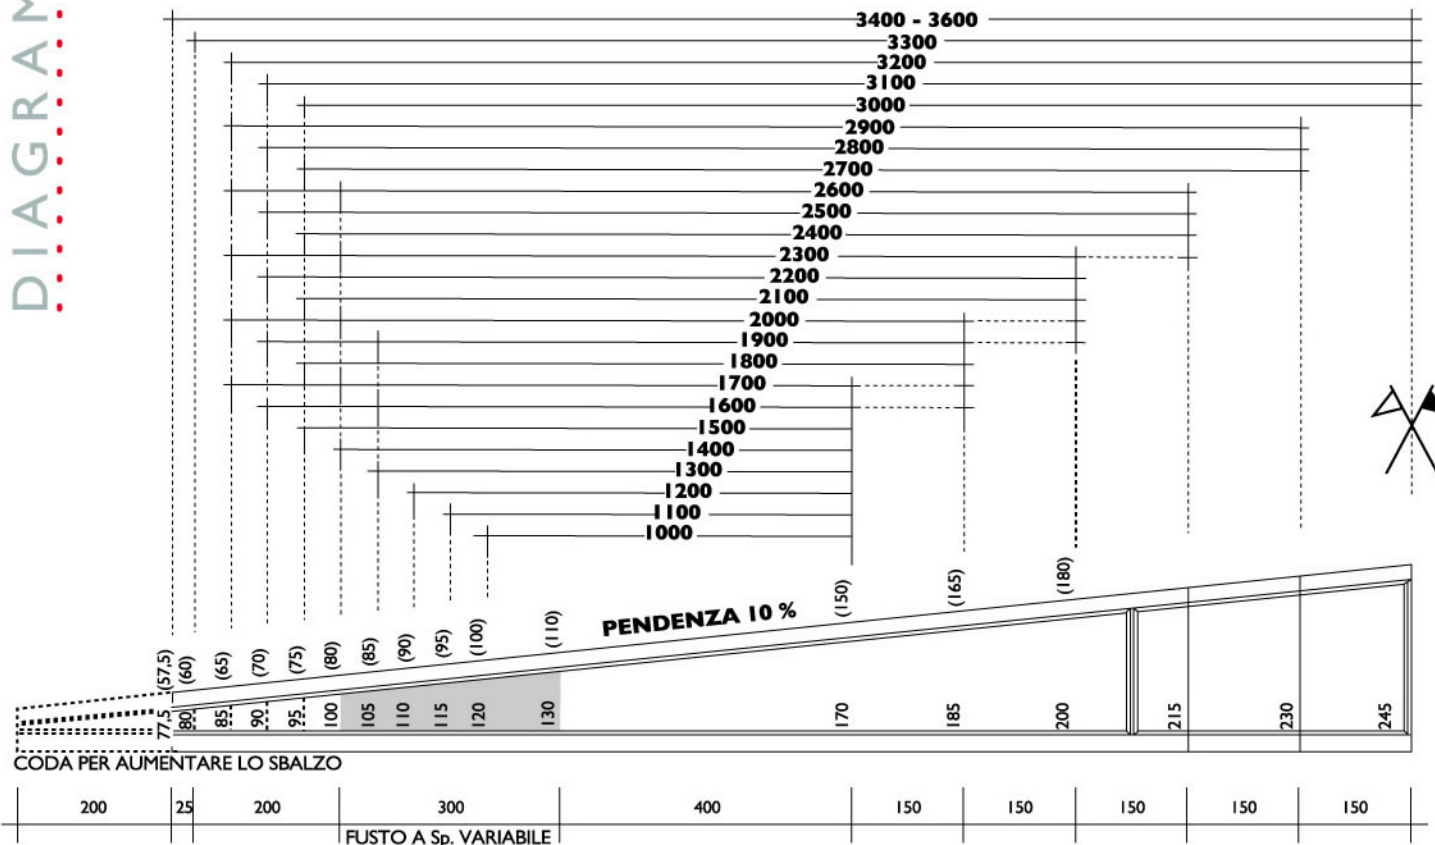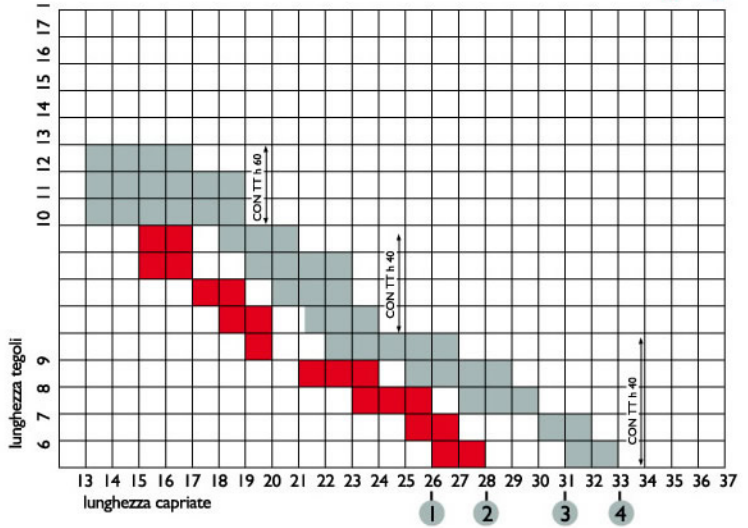



SEDE E UFFICI

via Roma, 46 - 35014 Fontaniva - PD
tel 049/5942011 r.a. - fax 049/5941555

STABILIMENTI IN FONTANIVA
via Roma, 46 - via 1° Maggio, 2

STABILIMENTO IN CARMIGNANO DI BRENTA
via Provinciale, 23

STABILIMENTO IN CITTADILLA
Via Postumia di Ponente, 290

www.nicovelo.it - e-mail : info@veloprefabbricati.com